



実用新案登録品

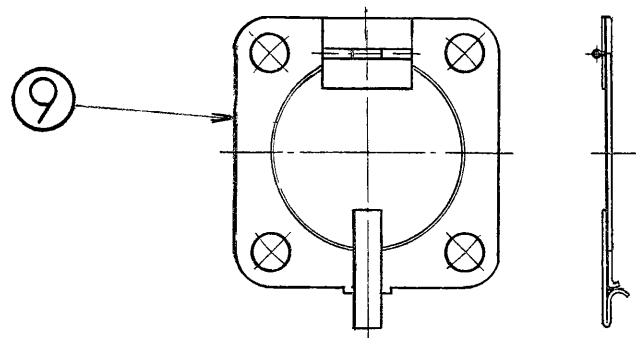

PROTECTOR

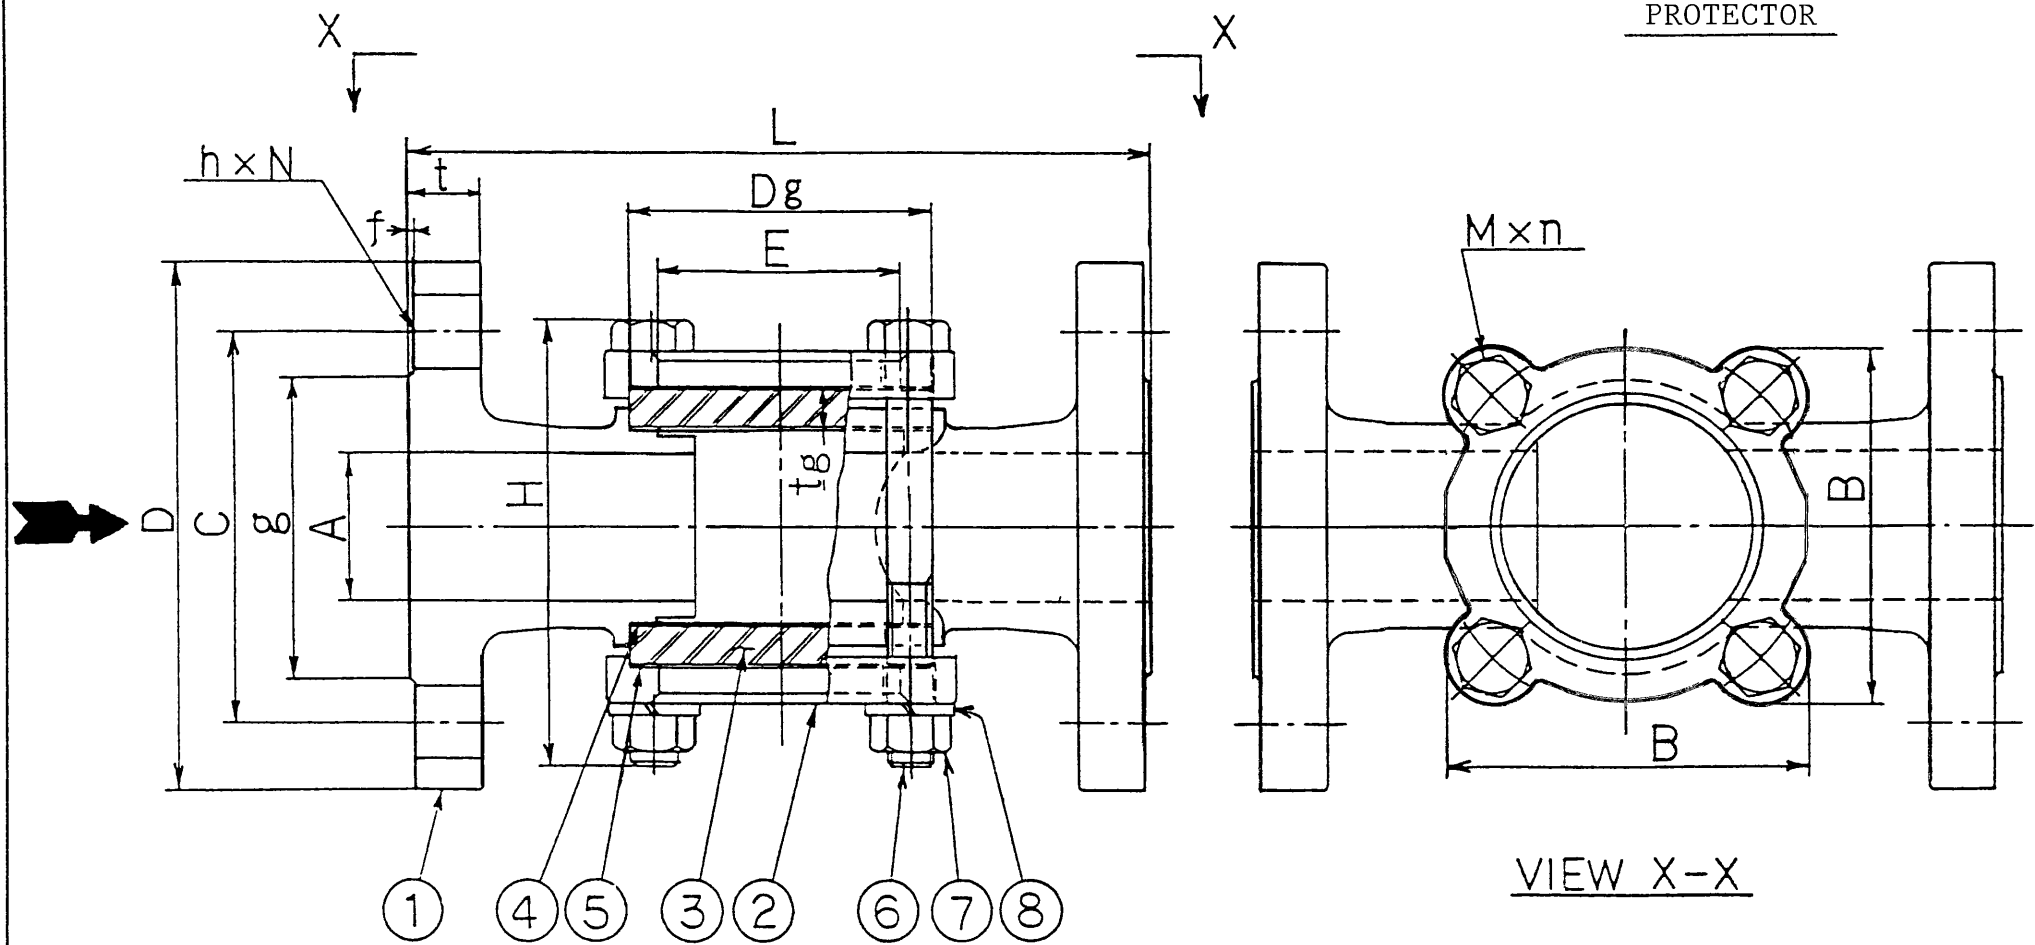

VIEW X-X

御 引 合 先	USER
---------	------

名 称	NAME	SIGHT GLASS
型 式	MODEL	GK14F-PH
呼 径	SIZE	SEE BELOW LEFT
フランジ規格	FLANGE RATING	JIS 10K-RF
最 高 圧 力	MAX. PRESSURE	0.98 MPaG
最 高 温 度	MAX. TEMP.	150 °C
水 圧 試 験	TEST PRESS. (WATER)	1.96 MPaG
気 密 試 験	TEST PRESS. (AIR)	—

9	PROTECTOR 保護カバー	SUS304	2set	WITH STOPPER ストッパー付
8	WASHERS スプリングワッシャー	SUS304	4	
7	NUTS ナット	SUS304	4	
6	BOLTS ホルト	SUS304	4	
5	CUSHIONS クッション	Teflon	2	
4	GASKETS ガスケット	Teflon	2	
3	GLASS ガラス	Tempered Glass	2	
2	COVERS カバー	SCS13A	2	
1	BODY ホデー	SCS14A	1	
PART NO	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO	REMARKS

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO., LTD.

SCALE	GK14F-PH	△			
NONE	SIGHT GLASS	△			
	サイトグラス	△			
APPROVED	Y,S	CHECKED	Y,S	DATE	DWG. NO
		DRAWN	S.O	5,Jan 2012	GA4803-PH01

SIZE A (B)	L	H (about)	E	B	③ GLASS		FLANGE JIS 10K-RF					⑥ M×n	④ GASKET ⑤ CUSHION	W'T (kg)	Q'ty	REMARKS	
					Dg	tg	D	t	f	g	C						h×N
15(½)	130	66	40	63	50	6	95	12	1	51	70	15×4	M 8×4	φ50× φ40× t1	2.5		
20(¾)	130	71	40	63	50	6	100	14	1	56	75	15×4	M 8×4	50× 40× 1	2.5		
25(1)	150	87	50	77	65	8	125	14	1	67	90	19×4	M10×4	65× 52× 1	4.0		
32(1 ¼)	170	108	65	94	80	10	135	16	2	76	100	19×4	M12×4	80× 67× 1	5.5		
40(1 ½)	170	113	65	94	80	10	140	16	2	81	105	19×4	M12×4	80× 67× 1	6.0		
50(2)	200	128	80	107	95	12	155	16	2	96	120	19×4	M12×4	95× 82× 1	8.0		

REV.