


	ボール 個 数		
	ポリプロピレン (白)	アクリル (赤／緑)	Total
8・10A	1	0／1	2

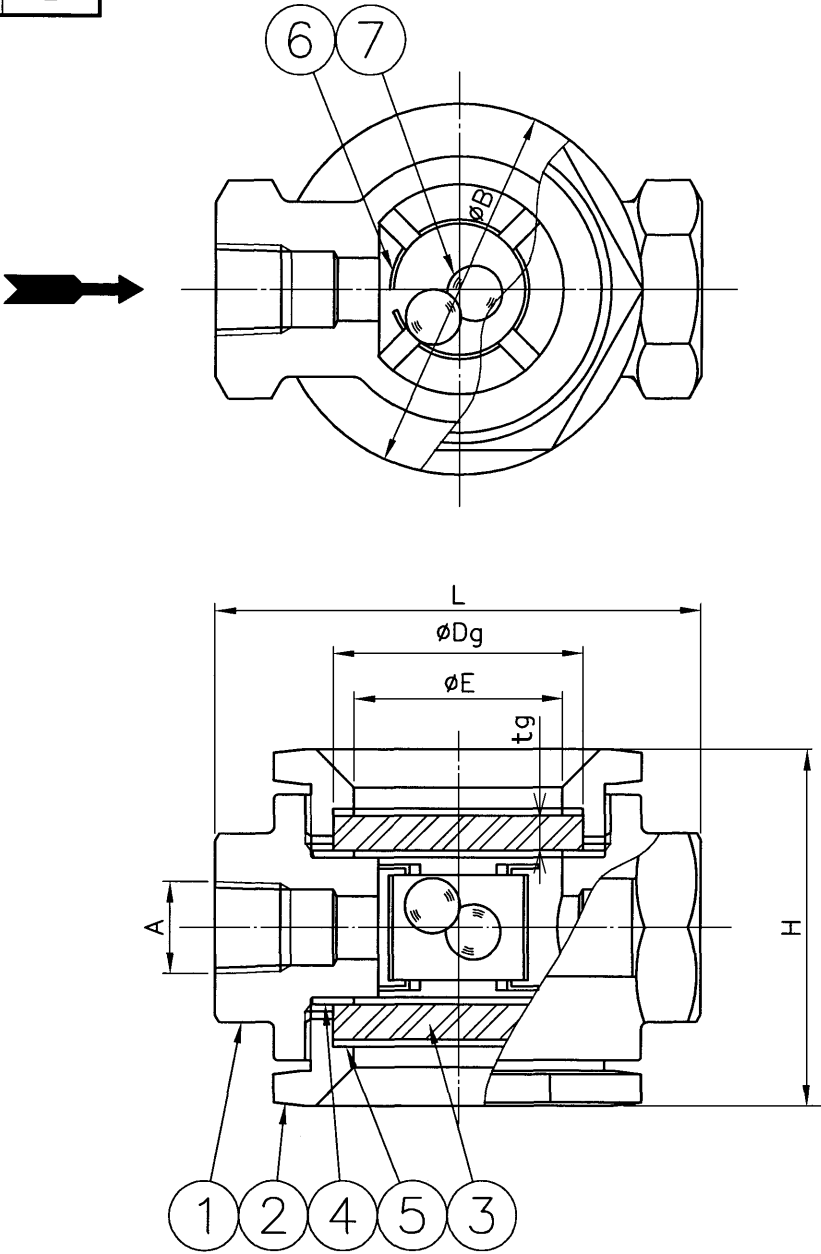

呼 径 A (B)	L	H 約	E	B	③ ガラス		④ ガスケット	⑤ クッション	重量 (kg)	数量	備 考
					Dg	tg					
8 (1/4)	70	52	30	52	36	5	φ42xφ30xt1	φ36xφ30xt1	0.5		
10 (3/8)	70	52	30	52	36	5	φ42xφ30xt1	φ36xφ30xt1	0.5		

御 引 合 先		
名 称	サイトグラス	
型 式	GKBDS	
呼 径	左 下 参 照	
接 続	Rc	
最 高 圧 力	0.98 MPaG	
最 高 温 度	85 ° C	
水 圧 試 験	1.96 MPaG	
気 密 試 験	—	

- ※ ジオメット焼付塗装
- ・ クロムフリー（環境規制対応）
 - ・ 内面塗装により防錆効果UP

7	ボール	ポリプロピレン & アクリル	2	
6	リング	SUS316	1	
5	クッション	テフロン	2	
4	ガスケット	T#1050-FA	2	
3	ガラス	強化ガラス	2	
2	リングナット	FCMB	2	※
1	ボデー	FCD450	1	※(内外面)
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS

BILL OF MATERIAL				
WASINO KIKI CO.,LTD.				
MODEL		GKBDS		
NAME		ダクティル製サイトグラス		
DATE		25, Feb, 2008	SCALE	
APPROVED		Y.T	CHECKED	
DESIGN			DRAWN	
			M,H	
			DWG.NO.	
			GB1051-1	
			REV.	