


	ボール 個 数		
	ポリプロピレン (白)	アクリル (赤/緑)	Total
65・80A	2	2/2	6
100A & over	4	2/2	8

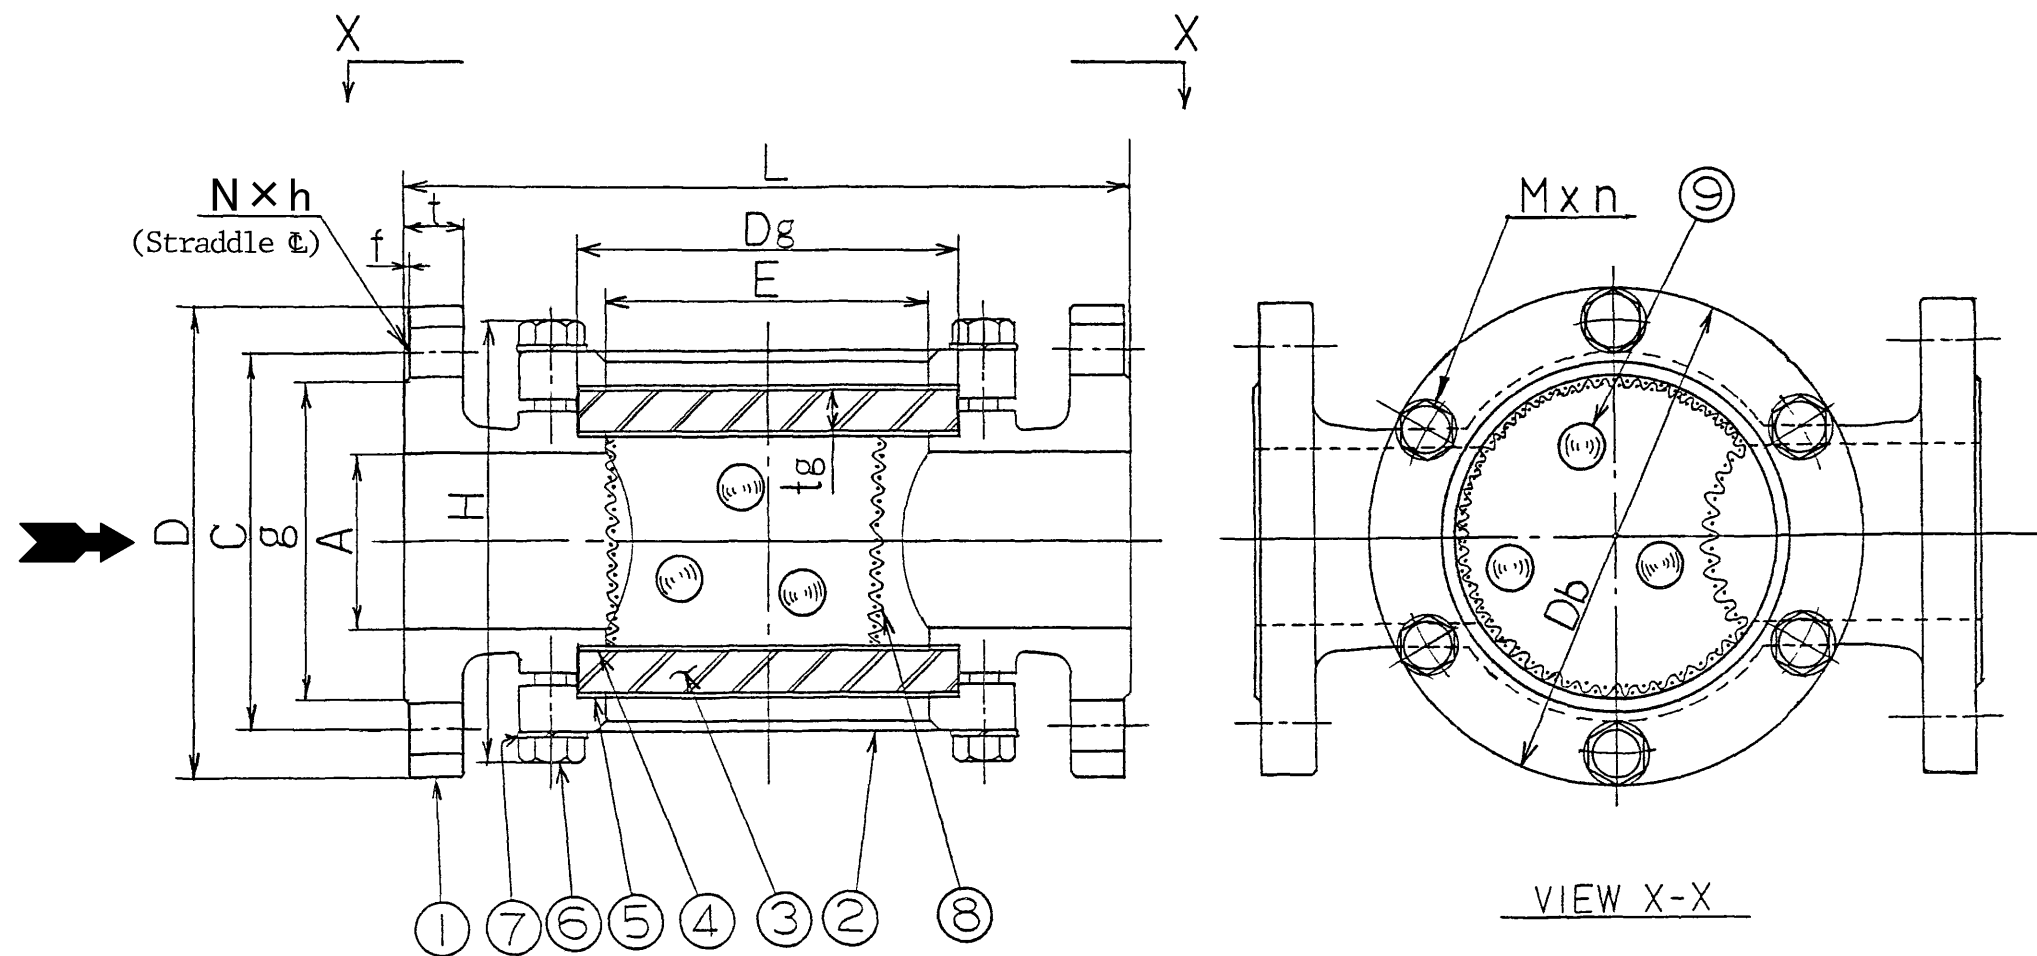

SIZE A (B)	L	H (about)	E	D b	③ GLASS		FLANGE		ASME 150Lb - RF				⑥	④ GASKET ⑤ CUSHION	WEIGHT (kg)	Q'ty	REMARKS
					Dg	tg	D	t	f	g	C	N x h	M x n				
65 (2½)	270	162	120	184	140	15	178	22.4	1.6	104.6	139.7	4 × 19	M12x 6	φ140xφ120xt2	19.0		
80 (3)	270	178	120	184	140	15	190	23.9	1.6	127	152.4	4 × 19	M12x 6	140 × 120 × 2	20.5		
100 (4)	320	210	155	224	180	19	229	23.9	1.6	157.2	190.5	8 × 19	M12x 8	180 × 155 × 2	31.5		
125 (5)	380	263	200	284	230	25	254	23.9	1.6	185.7	215.9	8 × 22	M16x 8	230 × 200 × 2	48.5		
150 (6)	420	288	230	314	260	25	279	25.4	1.6	215.9	241.3	8 × 22	M16x10	260 × 230 × 2	62.0		
200 (8)	500	350	300	394	340	25	343	28.5	1.6	269.7	298.4	8 × 22	M16x12	340 × 300 × 2	99.0		

御 引 合 先	USER		
名 称	NAME	SIGHT GLASS	
型 式	MODEL	GBADF	
呼 径	SIZE	SEE BELOW LEFT	
フ ラ ン ジ 規 格	FLANGE RATING	ASME 150Lb-RF	
最 高 圧 力	MAX. PRESSURE	*1	0.98 MPaG
最 高 温 度	MAX. TEMP.	85 °C	
水 圧 試 験	TEST PRESS. (WATER)	*2	1.96 MPaG
気 密 試 験	TEST PRESS. (AIR)	—	

*1 (150A --- 0.74 MPaG
200A --- 0.44 MPaG
*2 (150A --- 1.48 MPaG
200A --- 0.88 MPaG

9	ボール	Balls	Polypropylene & Acryl	6~8	
8	スクリーン	Screen	SUS304	1	
7	スプリングワッシャー	Spring Washers	SWRH	n X2	
6	ボルト	Bolts	SS400	n X2	
5	クッション	Cushions	Teflon	2	
4	ガスケット	Gaskets	Teflon	2	
3	ガラス	Glass	Tempered Glass	2	
2	カバー	Covers	SS400	2	
1	ボデー	Body	FCD450	1	
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS	
BILL OF MATERIAL					
 WASINO KIKI CO.,LTD.					
SCALE	(MODEL) GBADF		△		
NONE	(NAME) サイトグラス		△		
	SIGHT GLASS		△		
APPROVED	Y.T	CHECKED	Y.T	DATE	23, Aug
		DRAWN	T.S	2006	DWG. NO.
					GB1523-2