


名	称	サイトグラス
型	式	GKF13F
呼	径	左 下 参 照
フ ラ ン ジ 規 格		JIS 10K-RF
最 高 圧 力		0.98 MPaG
最 高 温 度		150 ° C
水 圧 試 験		1.96 MPaG
気 密 試 験		—

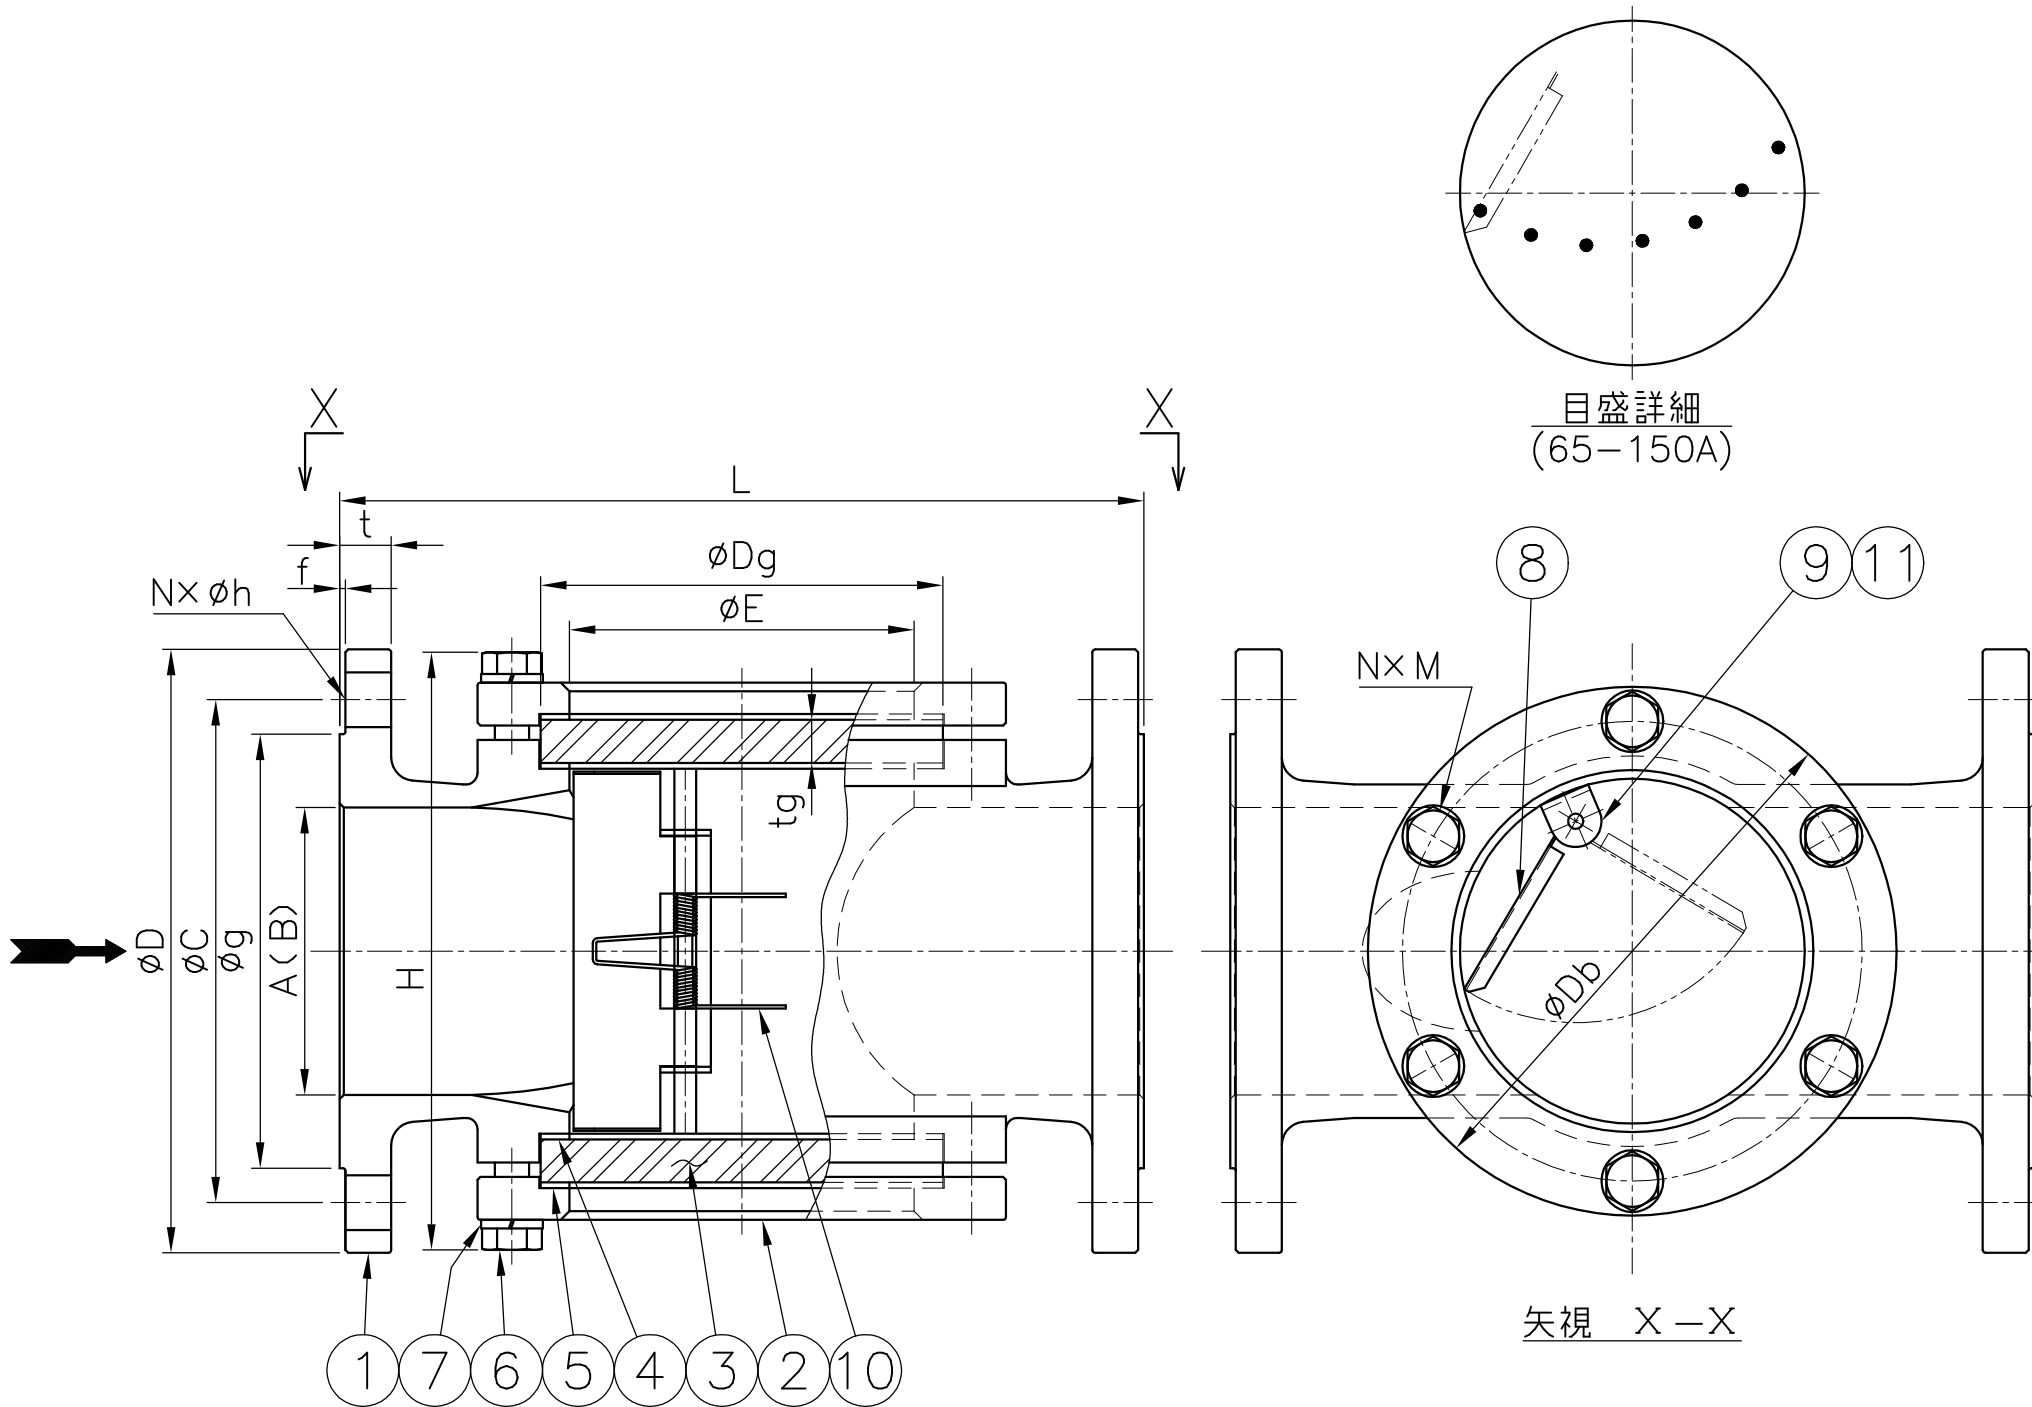

呼 径 A (B)	L	H 約	E	Db	③ ガラス		フランジ JIS 10K - RF						⑥ボルト NxM	④ ガasket ⑤ クッション	重量 (kg) 約	数量	備 考
					Dg	tg	D	t	f	g	C	Nxh					
65 (2 1/2)	230	155	80	140	95	12	175	18	2	116	140	4x19	4xM12	φ95xφ82xt1	13		
80 (3)	250	185	100	165	120	15	185	18	2	126	150	8x19	6xM12	120x100x 2	16.5		
100 (4)	280	210	120	184	140	15	210	18	2	151	175	8x19	6xM12	140x120x 2	21		
125 (5)	290	240	120	184	140	15	250	20	2	182	210	8x23	6xM12	140x120x 2	27.5		
150 (6)	330	280	155	224	180	19	280	22	2	212	240	8x23	8xM12	180x155x 2	41		
200 (8)	390	355	200	284	230	25	330	22	2	262	290	12x23	8xM16	230x200x 2	64		

11	支持金具	SUS316	1			
10	スプリング	SUS316	1			
9	ピン	SUS304 EQ	1			
8	フラッパー	SUS316	1			
7	スプリング ワッシャ	SUS304	N×2			
6	ボルト	SUS304	N×2			
5	クッション	PTFE	2			
4	ガスケット	PTFE	2			
3	ガラス	強化ガラス	2			
2	カバー	SCS13A	2			
1	ボデー	SCS13A	1			
PART NO.	PART NAME	MATERIAL	REQ'D NO.	REMARKS		
BILL OF MATERIAL						
Ⓚ WASINO KIKI CO.,LTD.						
MODEL GKF13F			△			
			△			
NAME ステンレス鋳鋼製サイトグラス			△			
			△			
DATE 1, Apr, 2020		SCALE	△			
APPROVED Y.S	CHECKED J.M					
DESIGN	DRAWN M.K	DWG.NO. GF3803-2				REV.